


Architectural floor plan of a house with room layouts and dimensions. The plan includes a living area (SOBA) with a fireplace, a kitchen (KUHAONICA) with a sink and stove, a bathroom (KUPAONICA), and a bedroom (RO-SOBA). Dimensions are marked in red and green. Room numbers are in circles, and labels are in blue boxes. A red arrow points to a 'PRIKLJUČNICA ZA HLADNJAK' (refrigerator connection).

This architectural floor plan shows a kitchen layout with several appliances and dimensions. Key features include:

- Appliances:** A refrigerator (R1), a range hood (R2.1), a microwave (R5), a sink (R1), a stove (R1), a dishwasher (R1), and a trash can (K1).
- Dimensions:** Various measurements are provided in centimeters (cm) and millimeters (mm). For example, the distance between the refrigerator and the range hood is 126 cm, and the distance between the range hood and the sink is 121 cm. The height of the range hood is 130 cm, and the height of the sink is 110 cm.
- Other Labels:** The plan includes labels for 'SOBA' (stove), 'TIP A', and 'F2' (a red arrow pointing to the stove).

	RAZDJELNIK
	PRIKLJUČNIKA 2P+PE 16A (USKA)
	PRIKLJUČNIKA 2P+PE 16A
	DVOSTRUKA PRIKLJUČNIKA 2P+PE 16A
	PRIKLJUČNIKA 2P+PE 16A SA VODOTIJEŠNIM POKLOPCEM IP55
	KUTIJA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA IPMM
	MAGNETNI PREKIDAČ
	TIPKALO
	PREKIDAČ OBIČAN JEDNOPOLNI S TINJALICOM
	PREKIDAČ IZMJENIČNI JEDNOPOLNI
	OPTIČKI JAVLJAČ
	FANCOIL DAIKIN FXDQ20M9
	TERMOSTAT ZA FANCOIL
	BROJ STRUJNOG KRUGA U PRIPADNOM RAZDJELNIKU
$h = 40$	VISINA UGRADNJE

	TIP R1 - Nexia Talva S cod. 00293 XE61, 9W, 1030Lm, 60°, cri>90, 3000K, IP44, fi6cm
	TIP R2.1 - AiLati Drum Bayonet cod. LD891103, 16W, 1502Lm cri>80, 3000K, IP20, fi30cm
	TIP R5 - Linea Light Snake_W1 cod. 7220, 2W, 200Lm, 500mA, 3000K, cri90, IP40

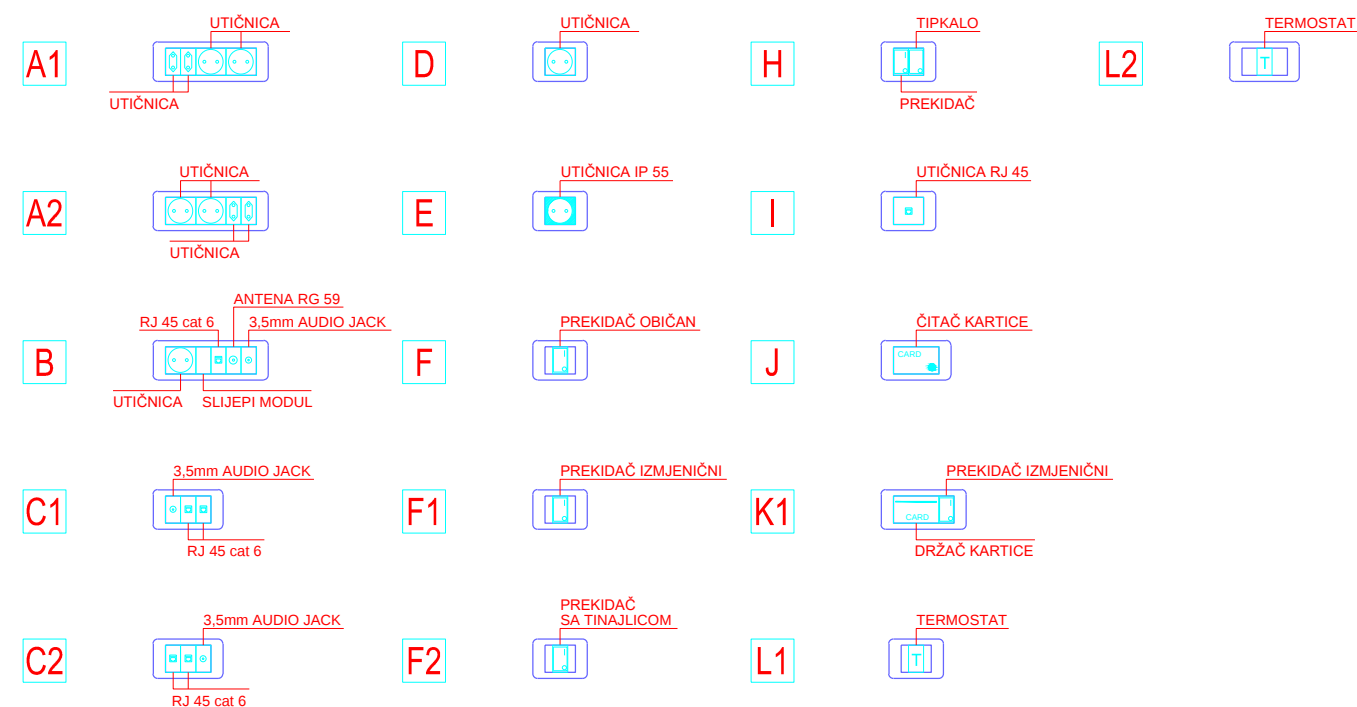


- Točne mikrolokacije termostata, provjeriti u strojarском projektu.
- Točnu mikrolokaciju i visinu garniture za TV uskladiti sa interijerom.
- Točnu mikrolokaciju priključnice za hladnjak uskladiti sa interijerom.
- Za potrebe sustava inteligencije od magnetnih kontakata od sobnog razdjelnika RO-SOB potrebno je položiti kabel tipa 2x0,5 mm² u PVC cijev Ø20 mm.
- Sobni fancoil povezat sa razdjelnikom RO-SOB sa 2xPVC cijev Ø20 mm (napajanje i upravljanje)


 **MARIJAN ILIJAŠIĆ**
mag.ing.el.
E 2797
OVLASTENI INŽENJER
ELEKTROTEHNIKE

REVIZIJA	DATUM REVIZIJE	 novatec NEW TECHNOLOGIES NOVATEC d.o.o. LABIN 52220 LABIN, Marčilcina 70 tel. 052/851-193, fax. 052/857-378 e-mail: novatec@novatec.hr	INVESTITOR:	PROJEKTANT :	RAZINA OBRADE:			
04			THALASOTHERAPIA"- SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA Ulica Maršala Tita 188/1, 51410 Opatija	MARIJAN ILIJAŠIĆ mag.ing.el.	GLAVNI PROJEKT			
03			GRADJEVINA:	STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:	SADRŽAJ:			
02			FIZIJATRIJA - SANACIJA	ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT -	TLOCRT SOBE TIP A2* -			
01			3.KATA	PROJEKT NISKONAPONSKJE INSTALACIJE	ELEKTRIČNE INSTALACIJE			
			ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:					
			FIZ-19					
			MJERILO:	BR. PROJEKTA:	BR. NACRTA:	DATUM:	LIST:	LISTOVA:
			1:50	HB19009-GL	02.04	03.2019.	1	2

SOS I SLABA STRUJA

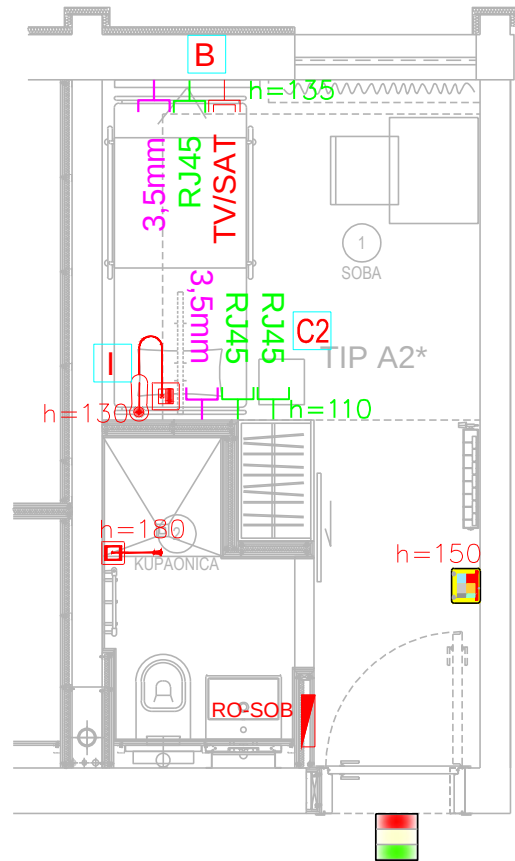


INTELIGENCIJA

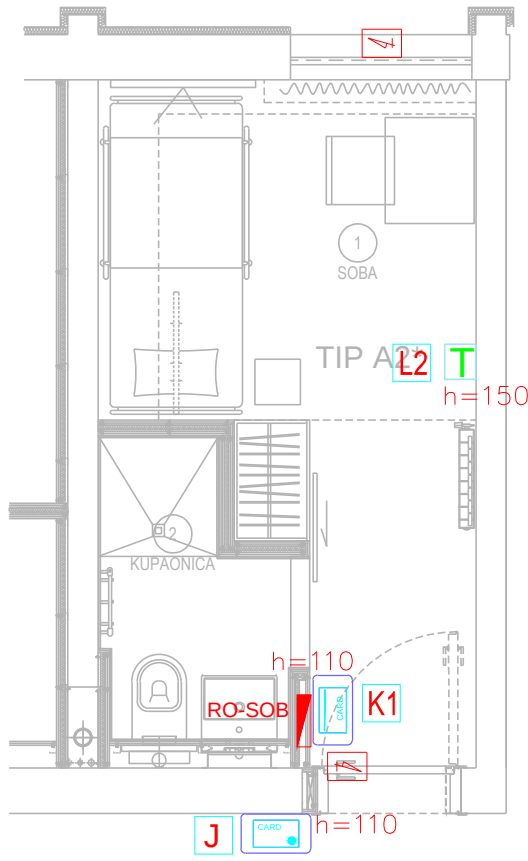


LEGENDA :

	RAZDJELNIK
	MAGNETNI PREKIDAČ
	RJ45 KOMUNIKACIJSKA PRIKLJUČNICA
	TV/SAT/RADIO PRIKLJUČNICA
	3,5mm AUDIO JACK
	ZASLON U SOBI STANARA
	SOBNO SIGNALNO SVJETLO
	KRUŠKASTA TIPKA ZA SOS POZIV I UPRAVLJANJE RASVJETOM
	POTEZNO SOS TIPKALO U KUPAONICI
	ČITAČ KARTICE
	DRŽAČ KARTICE
	PROSTORNI TERMOSTAT SUSTAVA INTELIGENCIJE

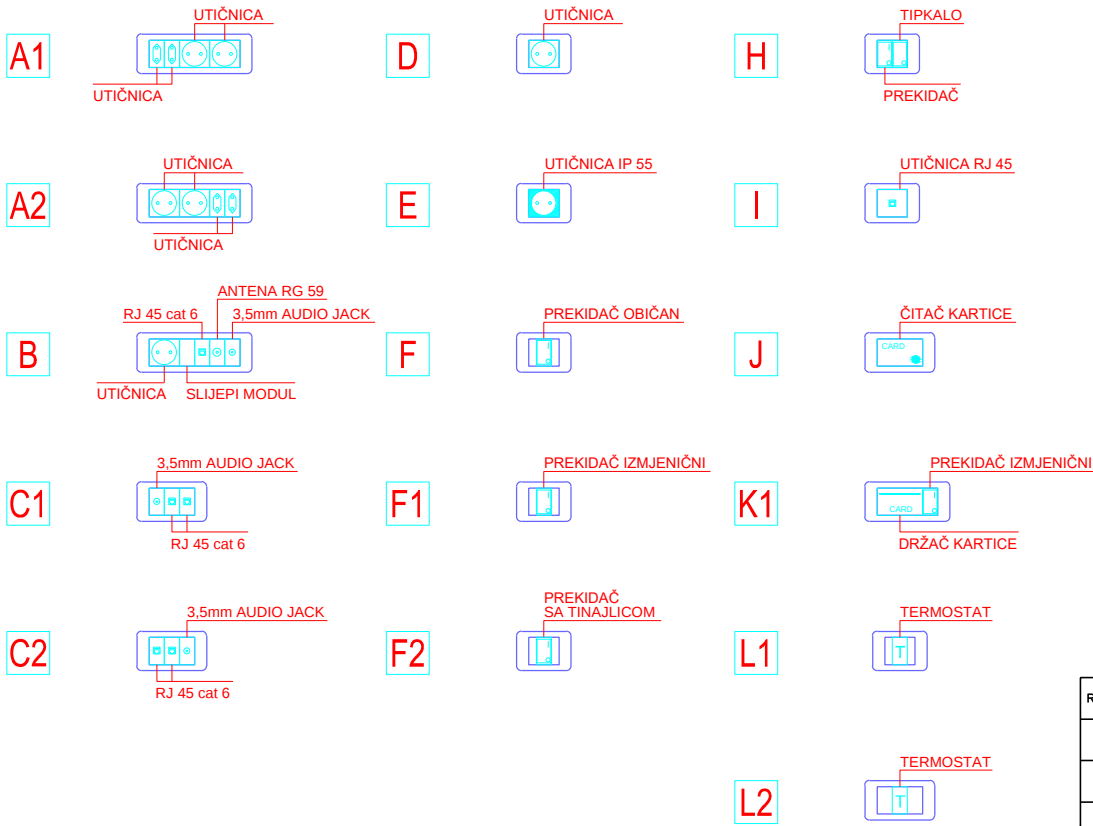


BLOK SCHEMA POVEZIVANJA SUSTAVA INTELIGENCIJE

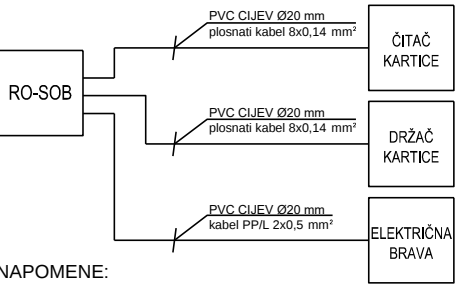

NAPOMENE:

- Točne mikrolokacije elemenata SOS sustava dogovoriti sa investitorom, te uskladiti sa konačnim rješenjem interijera.
- Točnu mikrolokaciju i visinu garniture za TV uskladiti sa interijerom.
- Za potrebe sustava inteligencije od čitača kartice i držača kartice do razdjelnika sobe RO-SOB potrebno je položiti plosnati kabel tipa 8x0,14 mm² u PVC cijevi Ø20 mm.
- Za potrebe sustava inteligencije od elektroprihvataka (električna brava kod ulaza u smještajnu jedinicu) do sobnog razdjelnika RO-SOB potrebno je položiti kabel tipa PPL 2x0,5 mm² u PVC cijev Ø20 mm.
- Pozicije sobnih termostata potrebno povezati sa razdjelnikom RO-SOB
- Obje pozicije sobnih termostata međusobno povezati sa PVC cijevi Ø20 mm

BLOK SCHEMA POVEZIVANJA 3,5 mm AUDIO JACKA KOD KREVETA I KOD TV-a



MARIJAN ILIJAŠIĆ
mag.ing.el.
E 2797
OVLAŠTENI INŽENJER
ELEKTROTEHNIKE

REVIZIJA	DATUM REVIZIJE	INVESTITOR:	PROJEKTANT :	RAZINA OBRADE:
04		THALASSOTHERAPIA - SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BOLESTI SRCA, PLUĆA I REUMATIZMA Ulica Maršala Tita 188/1, 51410 Opatija	MARIJAN ILIJAŠIĆ mag.ing.el.	GLAVNI PROJEKT
03		NOVATEC d.o.o. LABIN 52220 LABIN, Marčilnica 70 tel. 052/851-193, fax. 052/857-378 e-mail: novatec@novatec.hr	STRUKOVA ODREDNICA PROJEKTA: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - PROJEKT NISKONAPONSKE INSTALACIJE ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: FIZ-19	SADRŽAJ: TLOCRT SOBE TIP A2* - ELEKTRIČNE INSTALACIJE
02			MJERILO: 1:50 BR.PROJEKTA: HB19009-GL BR.NACRTA: 02.04	DATUM: 03.2019.
01				LIST: 2 LISTOVA: 2